

FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL SHEET




AQUALUX T8/T5/LED-PERLE/LISSE

Série de luminaire étanches IP64 s'installent aux ateliers, usines et espaces de production humides.  
A series of waterproof fittings IP64 suitable for workshops, factories and humid areas



- Flexible, installation simple et non coûteuse
- Corps très résistant en polystère renforcé par le fibre de verre (SMC), Vasque en PMMA et joint en polyol.
- Conçu pour la protection contre les produits chimiques
- Matériaux durable avec durée de vie élevée
- Clips de fermeture en ABS dur assurent une pression
- Produit étanche de classe IP65
- Valable en 1 et 2 lampes
- Puissance valable en 14W, 18W, 28W, 36W, 54W et 58W
- Complet avec ballast électronique ou magnétique

- Body made of thermo compressed polyester (GRP), reinforced with glass fiber, offers more mechanical and heat resistance.
- diffusor made of PMMA
- Brackets are made of ABS or STAINLESS STEEL.
- Reflector is made of pre-painted steel
- High protection class: IP65
- Available in 1 and 2 lamps
- Available in 14W, 18W, 28W, 36W, 54W et 58W
- Choice of magnetic or electronic ballast or in LED

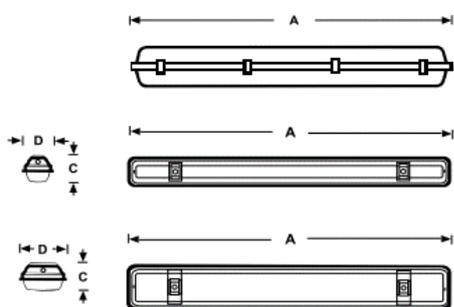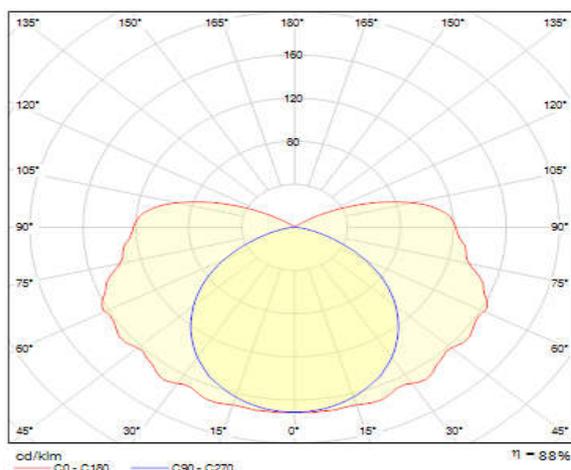

Ref	Nombre	Dimensions(A*D*C)
DEP118	1	672 * 122,5 * 111
DEP114	1	672 * 122,5 * 111
DEP136	1	1282 * 122,5 * 111
DEP128	1	1282 * 122,5 * 111
DEP158	1	1581 * 122,5 * 111
DEP154	1	1581 * 122,5 * 111
DEP218	2	672 * 185 * 111
DEP214	2	672 * 185 * 111
DEP236	2	1282 * 185 * 111
DEP228	2	1282 * 185 * 111
DEP258	2	1581 * 185 * 111
DEP254	2	1581 * 185 * 111