




FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL SHEET
DIAMAND T5/LED


Série d'appareils encastrés en aluminium IP20 pour bureaux, locaux administratifs et ban
A series of recessed fittings with aluminum grid IP20 suitable for offices, administrative loc
and banks

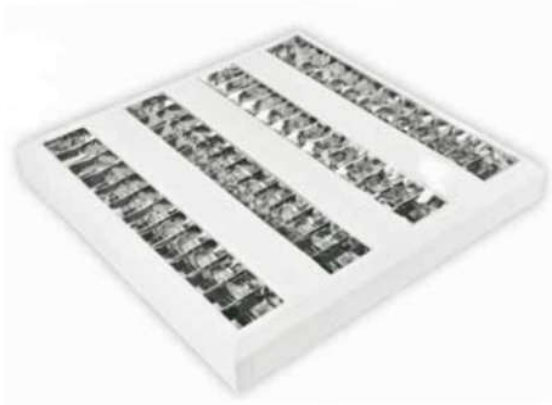

- Le caisson extra plat est constitué en tôle d'acier traitée et émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique.
- Optique en double parabole brillant.
- Ballast électronique uniquement pour tube T5.
- Tension d'entrée 220 à 230 V

- Body is made of epoxy painted steel under electrostatic process.
- Louver made of bright aluminum double parabolic.
- For exposed grid ceiling systems with Tee based modular multiples or plasterboard ceiling.
- Electronic ballast only for T5 application.
- Input voltage 220 to 230 V

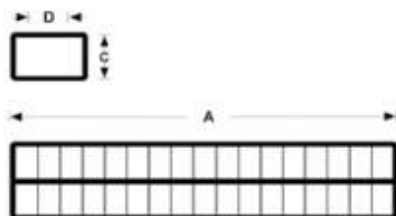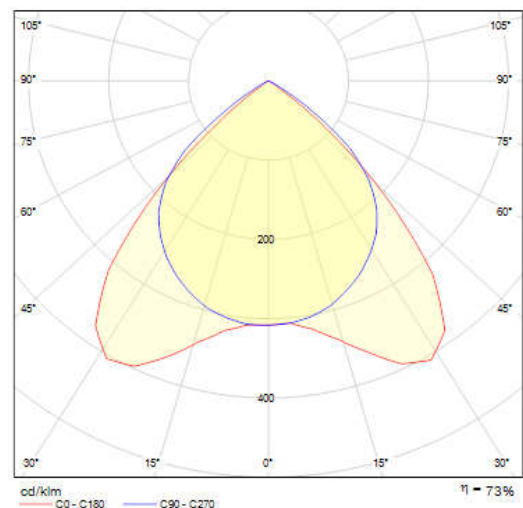

CE  T5 IP20  RoHS

REF	Nombre	Dimensions(A*D*C)
LGT5-114	1	628 x 142 x 52
LGT5-214	2	628 x 293 x 52
LGT5-414	4	627 x 627 x 52
LGT5-124	1	628 x 142 x 52
LGT5-224	2	628 x 293 x 52
LGT5-424	4	627 x 627 x 52
LGT5-128	1	1228 x 142 x 52
LGT5-228	2	1228 x 293 x 52
LGT5-154	1	1228 x 142 x 52
LGT5-254	2	1228 x 293 x 52