




FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL SHEET
PRISMATIK T8 / T5 / LED

Série de plafonniers prismatik IP40 destinés aux environnements humides et poussiéreux
A series of prismatik fittings IP 40 fluorescent fittings with prismatic cover for use in wet and dusty environments.



- Le caisson est constitué en tôle d'acier traitée et émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique, avec retours en ABS.
- La vasque est fabriquée en POLYSTYRENE laminé et profilé traité anti-UV.
- Choix de ballast ferromagnétique ou électronique.
- Pour une installation réalisée dans un environnement humide et poussiéreux.
- Valable en 14W, 18W, 28W, 36W, 54W et 58W

- Body made of epoxy painted steel under electrostatic process with plastic end caps made of ABS.
- Diffusor made of PS laminated and formed to resist to UV and dust.
- Choice of magnetic or electronic ballast.
- To be installed in humid and dusty environments.
- Available in 14W, 18W, 28W, 36W, 54W et 58W

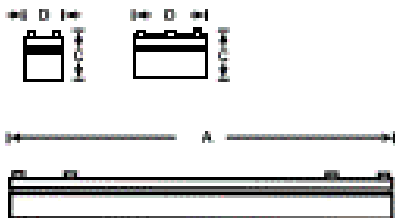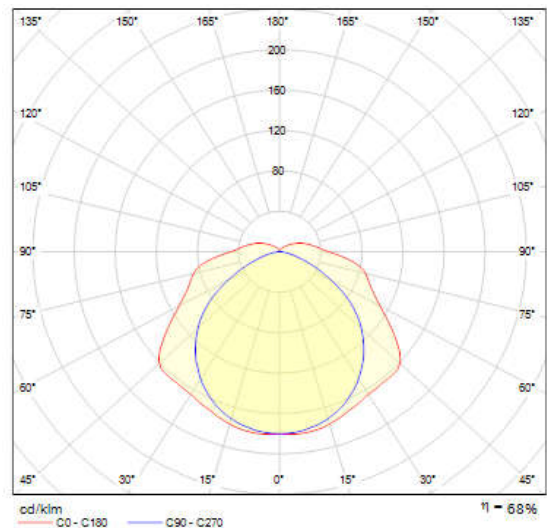

Ref	Nombre	Dimensions(A*D*C)
PK118	1	647 x 105 x 90
PK114	1	647 x 105 x 90
PK136	1	1240 x 105 x 90
PK128	1	1240 x 105 x 90
PK158	1	1540 x 105 x 90
PK154	1	1540 x 105 x 90
PK218	2	627 x 180 x 65
PK214	2	627 x 180 x 65
PK236	2	1236 x 180 x 65
PK228	2	1236 x 180 x 65
PK258	2	1557 x 180 x 65
PK254	2	1557 x 180 x 65