


FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL SHEET
QUEEN T5/TCL/LED

Série de luminaires apparents à éclairage indirect.
A series of surface indirect fittings .



- Le caisson est constitué en tôle d'acier traitée et émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique.
- Le réflecteur est constitué en tôle d'acier traitée et émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique
- Choix de ballast ferromagnétique ou électronique.
- Tension d'entrée :220 à 230V

- Body made of epoxy painted steel under electrostatic process.
- Reflector made epoxy painted steel under electrostatic process.
- Choice of magnetic or electronic ballast.
- Input voltage 220 to 230 V

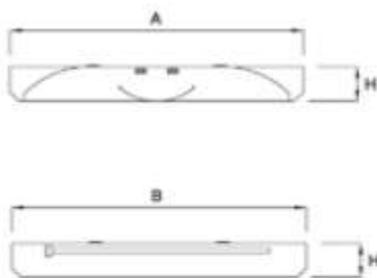

REF	Nombre	Dimensions(B*A*H)
LI236TCL	2	628 x 628 x 85
LI255TCL	2	628 x 628 x 85
LI214	2	628 x 628 x 85
LI224	2	628 x 628 x 85

