

FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL SHEET
Luminaire apparent T5/T8 /LED



Série de plafonniers à grille apparents en aluminium IP20 pour bureaux, locaux administratifs et écoles

A series of surface fittings with aluminum grid IP 20 suitable for offices, administrative location and schools.



- Le caisson est constitué en tôle d'acier traitée et émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique avec embouts en ABS.
- Choix d'optiques et de grilles de déflexion (Laqué Blanc, Brillant, Mat).
- Choix de ballast ferromagnétique ou électronique.
- Tension d'entrée 220 à 230 V

- Body made of epoxy painted steel under electrostatic process with plastic end caps made of ABS.
- Choice of Louver and Diffusers variant (white, Bright, Mat).
- Choice of magnetic or electronic ballast.
- Input voltage 220 to 230 V

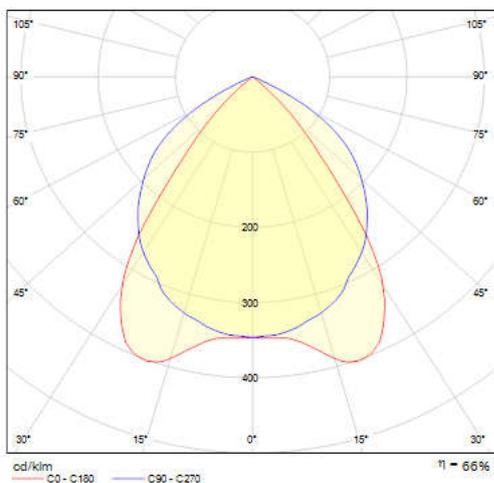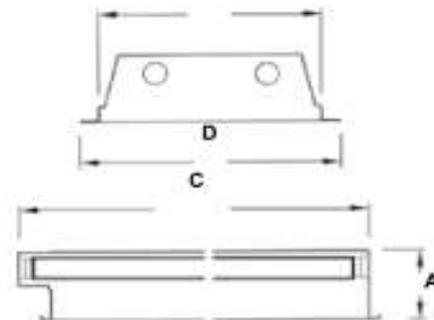

Ref	Nombre	Dimensions(D*C*A)
LGB136	1	1260 x 145 x 70
LGB218	2	630 x 282 x 70
LGB236	2	1260 x 282 x 70
LGB418	4	630 x 630 x 70
LGB436	4	1260 x 630 x 70

