

FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL SHEET
Luminaire apparent T5/T8 /LED



Série d'appareils encastrés en aluminium IP20 pour bureaux, locaux administratifs et écoles.

A series of recessed fittings with aluminum grid IP20 suitable for offices, administrative and schools.



- Le caisson est constitué en tôle d'acier traitée et émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique.
- Choix d'optiques et de grilles de déflection (Laqué Blanc, Brillant, Mat).
- Pour faux plafonds modulaires en fer apparent T ou
- Tension d'entrée 220 à 230 V

- Body is made of epoxy painted steel under electrostatic process.
- Choice of Louver and Diffusers variant (white, Bright, Mat).
- For exposed grid ceiling systems with Tee based modular multiples or plasterboard ceiling.
- Input voltage 220 to 230 V

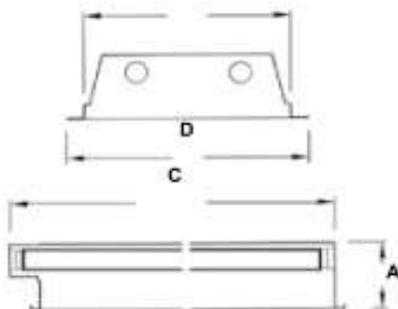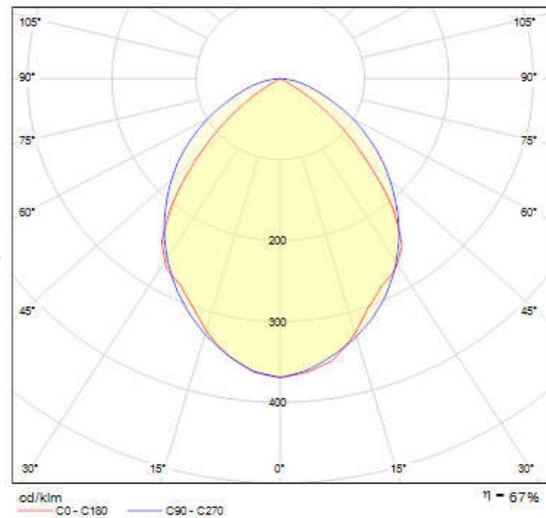

Ref	Nombre	Dimensions(C*D*A)
LEGB136	1	1195 x 137 x 78
LEGB218	2	595 x 295 x 78
LEGB236	2	1195 x 295 x 78
LEGB418	4	595 x 595 x 78
LEGB436	4	1195 x 595 x 78

