

FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL SHEET



ROSA T5/TCL/LED

Série de luminaires encastrés à éclairage indirect.
A series of recessed indirect fittings.



- Le caisson est constitué en tôle d'acier traitée et émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique.
- Le réflecteur est constitué en tôle d'acier traitée et émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique.
- Choix de ballast ferromagnétique ou électronique.
- Tension d'entrée : 220 à 230V

- Body made of epoxy painted steel under electrostatic process.
- Reflector made of epoxy painted steel under electrostatic process.
- Choice of magnetic or electronic ballast.
- Input voltage 220 to 230 V

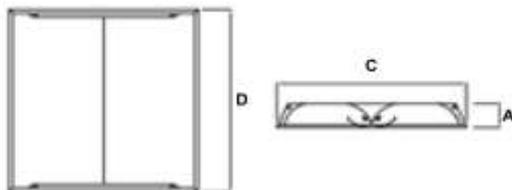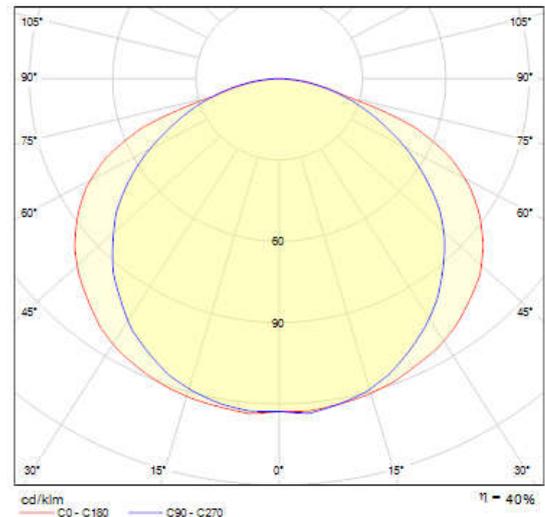

| REF | Nombre | Dimensions(D*C*A) |
|-----------|--------|-------------------|
| LEI236TCL | 2 | 595 x 595 x 113 |
| LEI255TCL | 2 | 595 x 595 x 113 |
| LEI214 | 2 | 595 x 295 x 80 |
| LEI224 | 2 | 595 x 295 x 80 |

